CALEO T

CALEO TT

Design by Ercoli e Garlandini

CALEO T
Cod. 99552
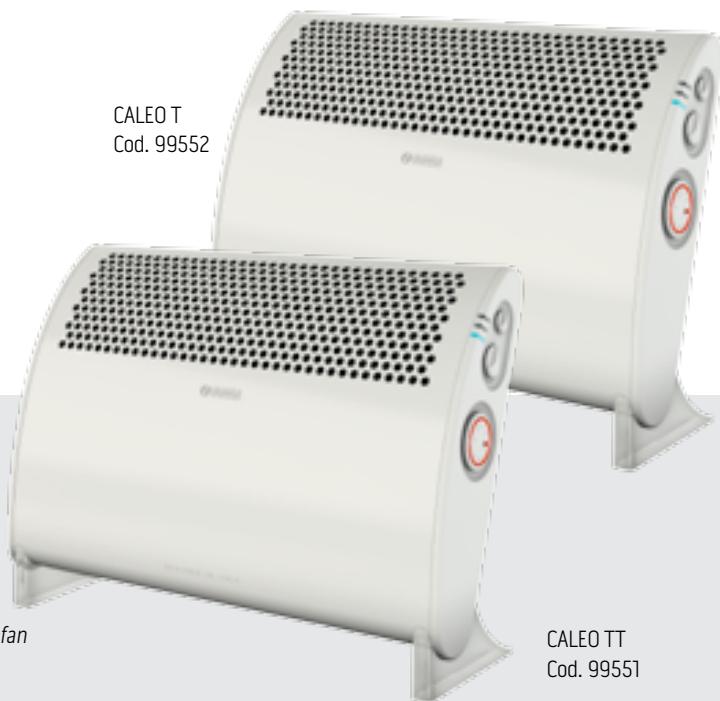
CALEO TT
Cod. 99551

CARATTERISTICHE
Potenza termica max 2000 W
3 livelli di potenza: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Comandi meccanici
Termostato di sicurezza
Installazione a pavimento o a parete
Funzione Turbo: ventilazione ausiliaria
Timer 24 h (solo Caleo TT)
Kit fissaggio a muro incluso
Volume massimo riscaldabile: 60 m³

FEATURES
Max thermal output: 2000 W
3 power settings: 1000 - 1000+fan
2000 +fan
Mechanical controls
Safety thermostat
Wall or floor installation
Turbo Function: auxiliary fan
24h Timer (only Caleo TT)
Wall mounting kit included
Max room volume: 60 m³

FAST HEATING
Il design della griglia nella parte superiore amplifica l'effetto convettivo rendendo Caleo un convettore a bassissima inerzia, ideale se si necessita di riscaldare l'ambiente in poco tempo.
The design of the grille in the upper part widens the convection range, making Caleo a very low inertia convector, ideal when a room needs to be heated very quickly.

METAL FRAME
Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Caleo sono resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato.
The clean shape, lightness and solidity of Caleo are made possible by the painted metal frame and shell.

COMPACT TECHNOLOGY
Estrema compattezza nelle forme e soli 12 cm di spessore.
Extremely compact shape and only 12 cm thick.

DOUBLE USE
Utilizzabile free-standing o appeso a una parete.
Free-standing or wall installation.